
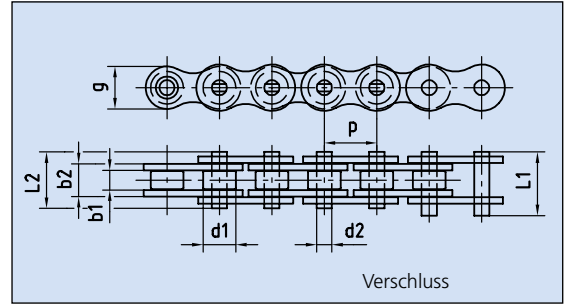


Einfach-Rollenketten

Wartungsfreie Rollenketten
MARATHON-Kette

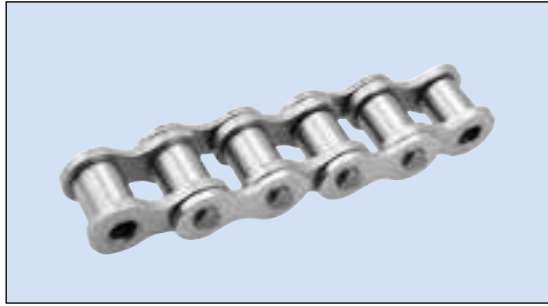

In der heutigen Technik wird immer mehr eine wartungsfreie Kette gefordert. Dies gilt insbesondere in der Elektroindustrie (Leiterplattenfertigung), Lebensmittelindustrie, Verpackungsindustrie sowie in der Textilindustrie. Also überall dort, wo eine Schmierung zu Problemen führen würde.

Die Marathon-Kette ist lieferbar in den Größen von 3/8" – 1 1/2" nach DIN-Nr. 8187 und DIN-Nr. 8188, in Einfach-, Zweifach- und Dreifachausführung, mit taillierten und geraden Laschen, sowie mit Winkel- und Mitnehmerlaschen und verlängerten Bolzen. Als Langglied-Rollenkette nach DIN-Nr. 8181 und als Stauförderkette Teilung 3/4", 1", 1 1/2" und 2".

Vorteile der MARATHON-Kette

- Bis zu 35mal höhere Lebensdauer als bei Standardrollenkettens ohne Schmierung.
- Bis zu 5mal höhere Lebensdauer als andere wartungsfreie Ketten.
- Keine Nachschmierung erforderlich.
- Saubere Anwendung, keine Verschmutzung von Anlagen und Fördergütern.
- Gelenkbuchsen bestehen aus neuartigem Sintermetall von hoher Druckfestigkeit, präpariert mit Sonderschmierstoff.
- Die Gelenkbuchsen sind länger als das Kettenglied breit ist und haben Gleitkontakt zur Außenlasche. Es gelangen keine Fremdstoffe in das Kettengelenk.
- Der Bolzen, der mit dieser Buchse das Gelenk bildet, ist aus legiertem Einsatzstahl, einsatzgehärtet und anschließend spezialbeschichtet.
- Der hiermit erzielte hochverschleißfeste und porenfreie Überzug sichert hervorragendes Gleitverhalten.
- Gleiche Bruchkraft wie Standard-Ketten.
- Alle MARATHON-Ketten passen auf Standard-Kettenräder.

Anwendungsgebiete der MARATHON-Kette

- Die Marathon-Kette ist einsetzbar von 0°C bis +100°C.
- Mit Sonderbuchsen einsetzbar von -30°C bis +250°C.
- Die Marathon-Kette ist einsetzbar bis V=150 m/min.
- Alle Anlagen, bei denen eine Nachschmierung schlecht oder gar nicht möglich ist.

Artikel-Nr. Ketten Fuchs	DIN-Nr. 8187	Kettengröße p x b1	Teilung p mm	Innere Breite b1 mm, min.	Innere Breite b2 mm, min.	Rollen-ø d1 mm max.	Bolzen-ø d2 mm max.	Verschlussbolzen l1 mm, max.	Laschenhöhe g mm, max.	Bruchkraft F _B N min.	Gewicht kg/m
ER 110 MA	06B-1	3/8 x 7/32"	9,525	5,72	8,53	6,35	3,28	16,8	8,3	9600	0,41
ER 240 MA	08B-1	1/2 x 5/16"	12,7	7,75	11,30	8,51	4,45	20,9	11,8	18600	0,70
ER 310 MA	10B-1	5/8 x 3/8"	15,875	9,525	13,28	10,16	5,08	23,7	14,7	27000	0,91
ER 400 MA	12B-1	3/4 x 7/16"	19,05	11,68	15,62	12,07	5,72	27,3	16,2	31000	1,16
ER 510 MA	16B-1	1" x 17 mm	25,4	17,02	25,40	15,88	8,28	41,5	23,4	72000	2,80

Weitere Abmessungen auf Anfrage. Auch mit Winkel und Mitnehmer lieferbar.

Rollenketten Verschlussglieder DIN-Nr. 8187 – wartungsfrei

DIN-Nr. 8187	Teilung p x b1	Teilung p in mm	Werkstoff	Ausführung	Außenglied	Innenglied	gekröpftes Doppelglied	gekröpftes Glied	Feder-verschlussglied	Splint-verschlussglied
Artikel-Nr. Ketten Fuchs										
06 B-1	3/8 x 7/32"	9,525	Stahl	Einfach (ER)	1A-ER-110-MA	1B-ER-110-MA	1C-ER-110-MA	1D-ER-110-MA	1E-ER-110-MA	-
08 B-1	1/2 x 5/16"	12,7	Stahl	Einfach (ER)	1A-ER-240-MA	1B-ER-240-MA	1C-ER-240-MA	1D-ER-240-MA	1E-ER-240-MA	1S-ER-240-MA
10 B-1	5/8 x 3/8"	15,875	Stahl	Einfach (ER)	1A-ER-310-MA	1B-ER-310-MA	1C-ER-310-MA	1D-ER-310-MA	1E-ER-310-MA	1S-ER-310-MA
12 B-1	3/4 x 7/16"	19,05	Stahl	Einfach (ER)	1A-ER-400-MA	1B-ER-400-MA	1C-ER-400-MA	1D-ER-400-MA	1E-ER-400-MA	1S-ER-400-MA
16 B-1	1" x 17 mm	25,4	Stahl	Einfach (ER)	1A-ER-510-MA	1B-ER-510-MA	1C-ER-510-MA	1D-ER-510-MA	1E-ER-510-MA	1S-ER-510-MA