

Einfach-Rollenketten

mit
Winkellaschen



ISO Ketten-Nr.	KF-Nr.	Bezeichnung handelsüblich $p \times b_1$	Bezeichnung	Form	Teilung p mm	Innere Breite b_1 mm, min.	Rollen-Ø d_1 mm max.	g_5 mm	o mm	i mm	b_4 mm	b_5 mm	t mm	p_1 mm
06B-1	110	3/8 x 7/32"	W 100	S	9,525	5,72	6,35	8,0	3,0	6,7	19,5	28,7	1,25	-
08B-1	240	1/2 x 5/16"	W 204	S	12,7	7,75	8,51	13,0	4,0	10,0	25,4	37,0	1,62	-
10B-1	310	5/8 x 3/8"	W 301	S	15,875	9,65	10,16	15,0	5,3	10,0	33,2	52,6	1,62	-
10B-1	310	5/8 x 3/8"	W 302	S	15,875	9,65	10,16	24,0	5,2	9,0	33,6	49,6	1,62	-
12B-1	400	3/4 x 7/16"	W 401	S	19,05	11,68	12,07	18,0	6,0	12,2	35,0	50,6	1,82	-
16B-1	510	1"x 17,02 mm	W 501	S	25,4	17,02	15,88	36,0	8,2	16,0	54,0	78,0	3,0	-
16B-1	510	1"x 17,02 mm	W 502	S	25,4	17,02	15,88	24,0	9,0	17,0	58,0	82,0	3,0	-

06B-1	110	3/8 x 7/32"	W 100 B	B1	9,525	5,72	6,35	17,6	3,2	6,7	19,6	28,6	1,25	-
08B-1	240	1/2 x 5/16"	W 204 B	B1	12,7	7,75	8,51	24,3	4,2	9,5	32,6	44,6	1,62	-
10B-1	310	5/8 x 3/8"	W 301 B	B1	15,875	9,65	10,16	30,8	5,2	11,0	30,6	49,6	1,62	-
12B-1	400	3/4 x 7/16"	W 401 B	B1	19,05	11,68	12,07	34,0	6,2	12,0	35,0	56,6	1,82	-
16B-1	510	1"x 17,02 mm	W 501 B	B1	25,4	17,02	15,88	46,0	8,4	17,0	58,0	82,0	3,0	-

06B-1	110	3/8 x 7/32"	W 1002	B2	9,525	5,72	6,35	17,6	3,2	6,7	19,6	28,6	1,25	9,5
08B-1	240	1/2 x 5/16"	W 2032	B2	12,7	7,75	8,51	24,3	4,2	9,5	32,6	44,6	1,62	12,7
10B-1	310	5/8 x 3/8"	W 3012	B2	15,875	9,65	10,16	30,8	5,2	11,0	30,6	49,6	1,62	15,8
12B-1	400	3/4 x 7/16"	W 4012	B2	19,05	11,68	12,07	34,0	6,2	12,0	35,0	56,6	1,82	19,0
16B-1	510	1"x 17,02 mm	W 5012	B2	25,4	17,02	15,88	46,0	8,4	17,0	58,0	82,0	3,0	25,4

Winkellaschen auch aus rostfreiem Stahl lieferbar, jedoch mit anderen Abmessungen.

Winkellaschen für größere Kettenteilungen auf Anfrage.

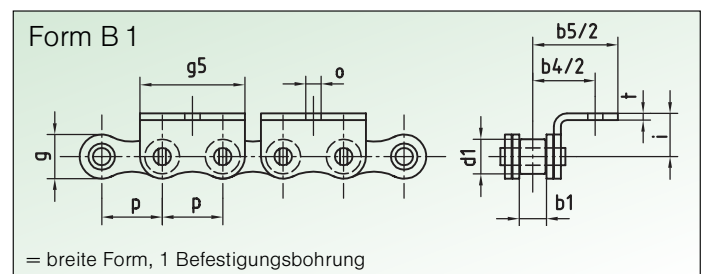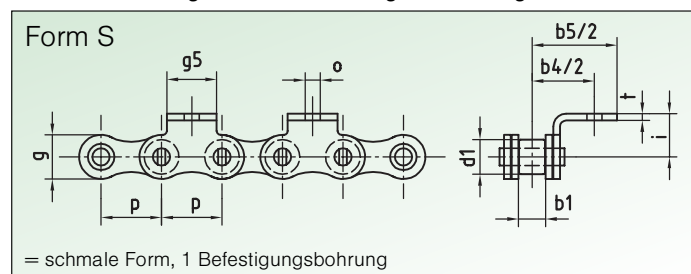

Beispiel:

Bestelltext für eine Einfach-Rollenkette 1/2x5/16" mit beidseitiger Winkel- lasche an jedem 4. Glied: ER 240 W 204-II/4

Sämtliche Ketten auch mit anderen Winkelaus- führungen lieferbar.

Anbauteile auch für Mehrfachketten möglich.

