
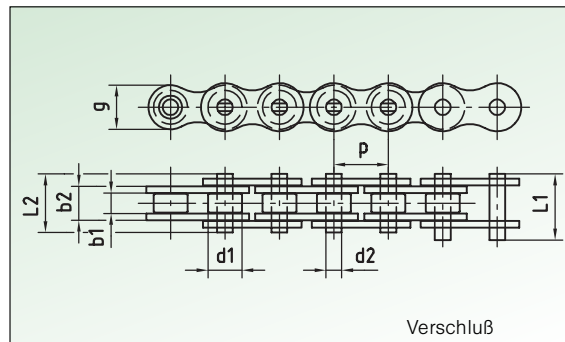


Dreifach-Rollenketten

DIN 8187-1
ISO 606-1982
Europäische Norm

Ketten-Nr.	Bezeichnung DIN 8187	Bezeichnung handelsüblich	Teilung p mm	Innere Breite b_1 mm, min.	Innenglied- breite b_2 mm, max.	Rollen-Ø d_1 mm max.	Bolzen-Ø d_2 mm max.	Verschluss- bolzen l_1 mm, max.	Bolzen- länge l_2 mm, max.	Laschen- höhe g mm, max.	Mitten- abstand e, mm	Bruch- kraft F_b N min.	Gewicht kg/m
DR 110	06 B-3	3/8 x 7/32"	9,525	5,72	8,53	6,35	3,28	37,3	34,0	8,2	10,24	23 600	1,18
DR 240	08 B-3	1/2 x 5/16"	12,7	7,75	11,30	8,51	4,45	48,8	44,9	11,8	13,92	47 500	2,0
DR 310	10 B-3	5/8 x 3/8"	15,875	9,65	13,28	10,16	5,08	56,9	52,8	14,7	16,59	60 000	2,8
DR 400	12 B-3	3/4 x 7/16"	19,05	11,68	15,62	12,07	5,72	66,3	61,7	16,1	19,46	80 000	3,8
DR 510	16 B-3	1" x 17,02 mm	25,4	17,02	25,40	15,88	8,28	105,3	99,9	21,0	31,88	160 000	8,0
DR 600	20 B-3	1 1/4 x 3/4"	31,75	19,56	29,00	19,05	10,19	122,1	116,0	26,4	36,45	250 000	11,0
DR 700	24 B-3	1 1/2 x 1"	38,1	25,4	37,90	25,4	14,63	156,6	150,0	33,4	48,36	425 000	21,0

**Gängige Abmessungen auch verzinkt, vernickelt, in rostfreiem Stahl und mit geraden Laschen lieferbar.
Weitere Dreifach-Rollenketten auf Anfrage.**

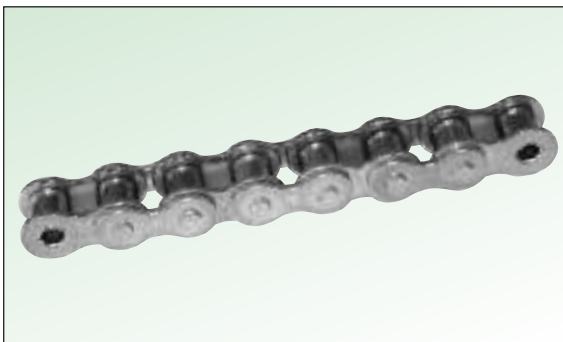

Einfach-Rollenketten

DIN 8188-1
ISO 606-1982
Amerikanische
Norm

Ketten-Nr.	Bezeichnung DIN 8188	Bezeichnung handelsüblich	Teilung p mm	Innere Breite b_1 mm, min.	Innenglied- breite b_2 mm, max.	Rollen-Ø d_1 mm max.	Bolzen-Ø d_2 mm max.	Verschluss- bolzen l_1 mm, max.	Bolzen- länge l_2 mm, max.	Laschen- höhe g mm, max.	Bruch- kraft F_b N min.	Gewicht kg/m
ER 015	04 C-1 ASA 25	1/4 x 1/8"	6,35	3,10	4,56	3,30	2,31	11,6	9,1	6,0	3500	0,13
ER 113	06 C-1 ASA 35	3/8 x 3/16"	9,525	4,68	7,18	5,08	3,58	16,5	13,2	9,0	10000	0,35
ER 241	08 A-1 ASA 40	1/2 x 5/16"	12,7	7,85	11,15	7,95	3,96	21,7	17,8	12,0	14 100	0,6
ER 311	10 A-1 ASA 50	5/8 x 3/8"	15,875	9,4	13,80	10,16	5,08	25,9	21,8	15,0	22 200	1,0
ER 410	12 A-1 ASA 60	3/4 x 1/2"	19,05	12,57	17,70	11,91	5,94	31,5	26,9	18,0	31 800	1,5
ER 505	16 A-1 ASA 80	1" x 5/8"	25,4	15,75	22,50	15,88	7,92	38,9	33,5	24,1	56 700	2,6
ER 601	20 A-1 ASA 100	1 1/4 x 3/4"	31,75	18,9	27,40	19,05	9,53	47,2	41,1	30,1	88 500	3,7
ER 701	24 A-1 ASA 120	1 1/2 x 1"	38,1	25,22	35,30	22,23	11,1	57,4	50,8	36,2	127 000	5,5

Gängige Abmessungen auch verzinkt, vernickelt, in rostfreiem Stahl und mit geraden Laschen lieferbar. Weitere Rollenketten auf Anfrage.