


Einfach-Rollenketten

nach Werksnorm

Ketten-Nr.	Bezeichnung handelsüblich	Teilung p mm	Innere Breite b_1 mm, min.	Innengliedbreite b_2 mm, max.	Rollen-Ø d_1 mm max.	Bolzen-Ø d_2 mm max.	Verschlußbolzen l_1 mm, max.	Bolzenlänge l_2 mm, min.	Laschenhöhe g mm, min.	Bruchkraft F_b N, min.	Gewicht kg/m
ER 111	3/8 x 1/8"	9,525	3,3	5,45	6,00	2,78	12,70	9,6	9,00	8200	0,26
ER 112	3/8 x 5/32"	9,525	3,94	6,63	6,35	3,28	12,40	10,90	8,20	9 100	0,34
ER 222	1/2 x 3/16"	12,7	4,88	6,85	7,75	3,60	13,70	10,90	10,10	8 200	0,33
ER 225	1/2 x 5,2 mm	12,7	5,21	8,75	8,51	4,45	18,90	15,00	11,80	18 200	0,62
ER 231	1/2 x 1/4"	12,7	6,40	9,87	8,51	4,45	19,70	15,80	11,80	18 000	0,66
ER 232	1/2 x 1/4"	12,7	6,40	9,47	7,75	3,97	19,30	15,4	11,50	16 000	0,50
ER 242	1/2 x 5/16" verst.	12,7	7,75	11,60	8,51	4,45	21,60	17,70	12,10	23 000	0,77
ER 300	5/8 x 1/4"	15,875	6,48	9,96	10,16	5,08	19,70	15,60	14,60	24 000	0,76
ER 301	5/8 x 3/8" verst.	15,875	9,40	14,90	10,16	5,08	26,10	22,00	14,50	36 800	1,20
ER 401	3/4 x 7/16" verst.	19,05	11,68	17,28	12,07	6,10	29,50	25,00	16,80	40 000	1,45
ER 420	3/4 x 13,5 mm	19,05	13,5	19,29	12,07	5,72	33,10	28,50	16,70	34 000	1,76
ER 500	1 x 1/2"	25,40	12,7	18,92	12,70	7,0	32,50	27,40	20,80	45 000	1,59
ER 501	1 x 1/2"	25,40	12,7	18,92	14,00	7,0	33,10	27,30	19,70	45 000	1,74
ER 503	1 x 1/2"	25,40	12,7	20,98	15,88	8,28	37,60	30,80	20,60	63 000	2,40
ER 511	1" x 17,02 verst.	25,40	17,02	25,20	15,88	9,0	39,80	36,00	24,10	80 000	3,16

Weitere Werksnormketten auf Anfrage.

Verschlüsse und Verbindungsglieder

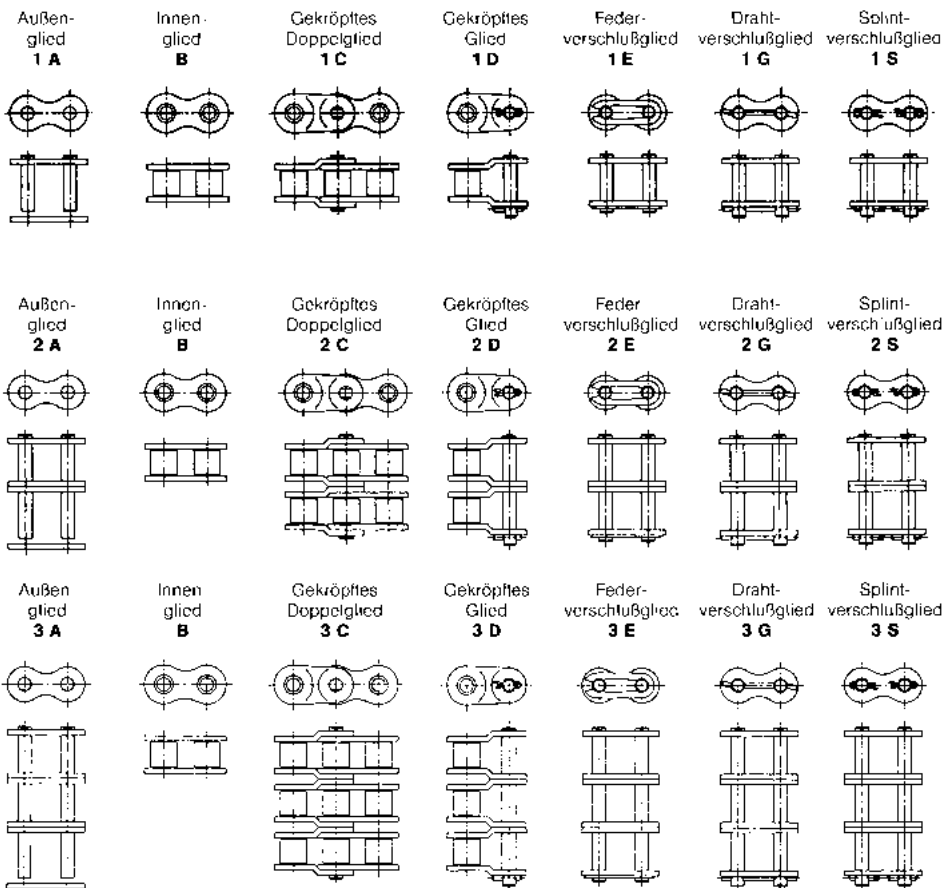

Einfach-Rollenketten

Zweifach-Rollenketten

Dreifach-Rollenketten