


Einfach-Rollenketten

Wartungsfreie –
rostfreie Rollenketten
MARATHON-ROSTFREI

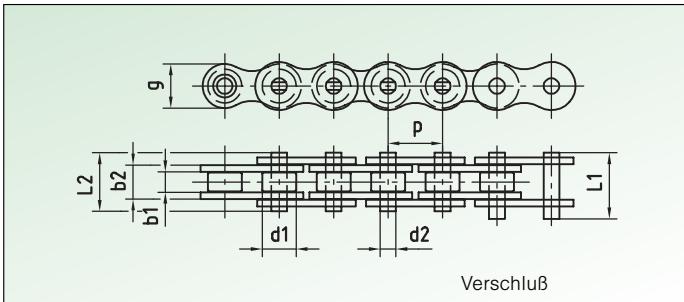

Ketten-Nr.	Bezeichnung DIN	Bezeichnung handelsüblich	Teilung p mm	Innere Breite b_1 mm, min.	Innenglied Breite b_2 mm, min.	Rollen-Ø d_1 mm max.	Bolzen-Ø d_2 mm	Verschluß- bolzen l_1 mm, max.	Bolzen- länge l_2 mm, max.	Laschen- höhe g mm, min.	Bruch- kraft F_b N, min.	Gewicht g kg/m
ER 240 MA-RF	08B-1	1/2 x 5/16"	12,7	7,75	11,30	8,51	4,45	19,2	17,0	11,8	18000	0,70
ER 310 MA-RF	10B-1	5/8 x 3/8"	15,875	9,525	13,28	10,16	5,09	22,7	19,6	15,0	22400	0,91
ER 400 MA-RF	12B-1	3/4 x 7/16"	19,05	11,68	15,62	12,07	5,72	25,0	22,7	16,2	29000	1,16
ER 510 MA-RF	16B-1	1" x 17 mm	25,4	17,02	25,40	15,88	8,28	40,9	36,1	23,4	60000	2,80

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Auch mit Winkel und Mitnehmer lieferbar.

Durch den Einsatz einer leistungsfähigen Polymer-Gleitlagerbuchse (TRIGLEIT) können die rostfreien Ketten ohne Schmierung betrieben werden!

- hoch belastbares und reibungsarmes Polymer-Gleitlager (**TRIGLEIT**)
- alle anderen Kettenbauteile aus rostbeständigen Edelstählen
- maximale Kettengeschwindigkeit $v=2,5$ m/s
- Einsatztemperatur 0°C bis +60°C (höhere Temperaturen auf Anfrage)

- Kettenmaße nach DIN 8187, normale RF-Kettenräder einsetzbar
- keine Nachschmierung erforderlich (Kette schmierstofffrei)
- Nachschmierung mit Mineralölen möglich (keine Ester!)
- auch mit verlängerten Bolzen, Mitnehmer- und Winkellaschen und Sonderausführungen
- Angaben zur chemischen Beständigkeit auf Anfrage