
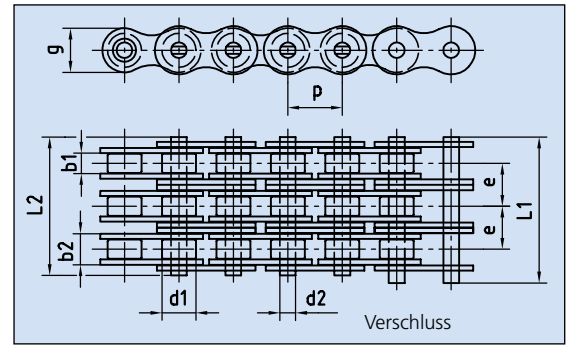


Dreifach-Rollenketten

DIN-Nr. 8188-3
ISO 606-1982
Amerikanische Norm

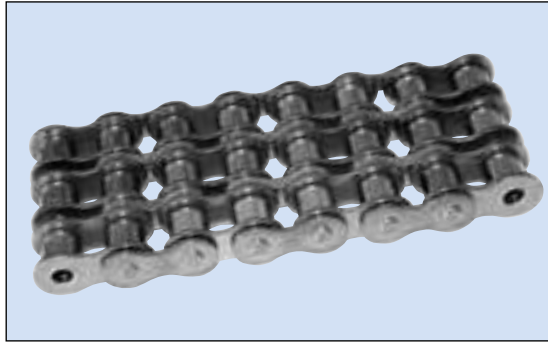

Artikel-Nr. Ketten Fuchs	DIN-Nr. 8188	Kettengröße $p \times b1$	Teilung p mm	Innere Breite b_1 mm, min.	Innenglied- breite b_2 mm, max.	Rollen- ϕ d_1 mm max.	Bolzen- ϕ d_2 mm max.	Verschluss- bolzen l_1 mm, max.	Bolzen- länge l_2 mm, max.	Laschen- höhe g mm, max.	Mitten- abstand e , mm	Bruch- kraft F_b N min.	Gewicht kg/m
DR 241	08 A-3 ASA 40	1/2 x 5/16"	12,7	7,85	11,15	7,95	3,96	50,6	46,7	12,0	14,38	42 300	1,8
DR 311	10 A-3 ASA 50	5/8 x 3/8"	15,875	9,4	13,80	10,16	5,08	62,0	57,9	15,0	18,11	66 600	2,9
DR 410	12 A-3 ASA 60	3/4 x 1/2"	19,05	12,57	17,70	11,91	5,94	77,2	72,6	18,0	22,78	95 400	4,3
DR 505	16 A-3 ASA 80	1" x 5/8"	25,4	15,75	22,50	15,88	7,92	97,1	91,7	24,1	29,29	170 100	7,5

Gängige Abmessungen auch verzinkt, vernickelt, in rostfreiem Stahl und mit geraden Laschen lieferbar.
Weitere Rollenketten auf Anfrage.

Rollenketten Verschlussglieder DIN-Nr. 8188 – Stahl

DIN-Nr. 8188	Teilung $p \times b1$	Teilung p in mm	Werk- stoff	Ausführung	Außenglied	Innenglied	gekröpftes Doppelglied	gekröpftes Glied	Feder- verschlussglied	Splint- verschlussglied
Artikel-Nr. Ketten Fuchs										
04 C-1 ASA 25	1/4 x 1/8"	6,35	Stahl	Einfach (ER)	1A-ER-015	1B-ER-015	1C-ER-015	–	1E-ER-015	–
06 C-1 ASA 35	3/8 x 3/16"	9,525	Stahl	Einfach (ER)	1A-ER-113	1B-ER-113	1C-ER-113	–	1E-ER-113	–
08 A-1 ASA 40	1/2 x 5/16"	12,7	Stahl	Einfach (ER)	1A-ER-241	1B-ER-241	1C-ER-241	1D-ER-241	1E-ER-241	1S-ER-241
08 A-2 ASA 40	1/2 x 5/16"	12,7	Stahl	Zweifach (ZR)	2A-ZR-241	2B-ZR-241	2C-ZR-241	2D-ZR-241	2E-ZR-241	2S-ZR-241
08 A-3 ASA 40	1/2 x 5/16"	12,7	Stahl	Dreifach (DR)	3A-DR-241	3B-DR-241	3C-DR-241	3D-DR-241	3E-DR-241	3S-DR-241
10 A-1 ASA 50	5/8 x 3/8"	15,875	Stahl	Einfach (ER)	1A-ER-311	1B-ER-311	1C-ER-311	1D-ER-311	1E-ER-311	1S-ER-311
10 A-2 ASA 50	5/8 x 3/8"	15,875	Stahl	Zweifach (ZR)	2A-ZR-311	2B-ZR-311	2C-ZR-311	2D-ZR-311	2E-ZR-311	2S-ZR-311
10 A-3 ASA 50	5/8 x 3/8"	15,875	Stahl	Dreifach (DR)	3A-DR-311	3B-DR-311	3C-DR-311	3D-DR-311	3E-DR-311	3S-DR-311
12 A-1 ASA 60	3/4 x 1/2"	19,05	Stahl	Einfach (ER)	1A-ER-410	1B-ER-410	1C-ER-410	1D-ER-410	1E-ER-410	1S-ER-410
12 A-2 ASA 60	3/4 x 1/2"	19,05	Stahl	Zweifach (ZR)	2A-ZR-410	2B-ZR-410	2C-ZR-410	2D-ZR-410	2E-ZR-410	2S-ZR-410
12 A-3 ASA 60	3/4 x 1/2"	19,05	Stahl	Dreifach (DR)	3A-DR-410	3B-DR-410	3C-DR-410	3D-DR-410	3E-DR-410	3S-DR-410
16 A-1 ASA 80	3/4 x 1/2"	25,4	Stahl	Einfach (ER)	1A-ER-505	1B-ER-505	1C-ER-505	1D-ER-505	1E-ER-505	1S-ER-505
16 A-2 ASA 80	3/4 x 1/2"	25,4	Stahl	Zweifach (ZR)	2A-ZR-505	2B-ZR-505	2C-ZR-505	2D-ZR-505	2E-ZR-505	2S-ZR-505
16 A-3 ASA 80	3/4 x 1/2"	25,4	Stahl	Dreifach (DR)	3A-DR-505	3B-DR-505	3C-DR-505	3D-DR-505	3E-DR-505	3S-DR-505
20 A-1 ASA 100	1 1/4 x 3/4"	31,75	Stahl	Einfach (ER)	1A-ER-601	1B-ER-601	1C-ER-601	1D-ER-601	–	1S-ER-601
24 A-1 ASA 120	1 1/2 x 1"	38,1	Stahl	Einfach (ER)	1A-ER-701	1B-ER-701	1C-ER-701	1D-ER-701	–	1S-ER-701